

Модульная калибровочная система DPI620 (АМС)

Аксессуары и принадлежности DPI 620

Пробник для измерения напряжения переменного тока P/N IO620-AC

Кейс для переноски P/N IO620-CASE-1

Кейс для переноски модулей давления PM620 P/N IO620-CASE-2

Кейс для переноски насосной станции PV62x P/N IO620-CASE-3

Кейс для транспортировки всей модульной системы P/N IO620-CASE-3

Литиевая полимерная аккумуляторная батарея P/N IO620-BATTERY

Зарядное устройство P/N IO620-CHARGER

Сетевой адаптер P/N IO620-PSU

USB кабель P/N IO620-USB-PC

Конвертирующий кабель от IDOS к USB P/N IO620-IDOS-USB

Кабель связи USB / RS 232 P/N IO620-USB-RS232

Защитные клапаны для пневматической и гидравлической версий P/N IO620-PRV

Шланги, комплекты переходников, адаптеры...



GE imagination at work

Пробник для измерения напряжения переменного тока P/N IO620-AC

Подключение к гнездам «30 В»
DPI 620 пробника для измерения
среднеквадратичного значения
переменного напряжения
величиной до 300 В



GE imagination at work

DPI 620 кейс для переноски

P/N IO620-CASE-1

Защитная мягкая сумка с ремнем для переноски и большим карманом для принадлежностей



GE imagination at work

Кейс для переноски модулей

P/N IO620-CASE-2

Мягкий защитный кейс для переноски калибратора DPI 620, держателя модулей MC 620, модулей давления PM 620, проводов, шланга и переходников



GE imagination at work

Кейс для переноски насосной станции P/N IO620-CASE-3

Защитный мягкий кейс с ремнем для переноски. Предназначен для укладки насосной станции, калибратора DPI 620 и внешних модулей давления



GE imagination at work

Кейс для транспортировки всей модульной системы P/N IO620-CASE-3

Жесткий кейс на колесах с выдвижной ручкой.
Рассчитан для укладки двух насосных станций,
калибратора DPI620, держателя модулей
давления и принадлежностей
Размеры: 736 мм x 554 мм x 267 мм
Масса: 8.5 кг



GE imagination at work

Литиевая полимерная аккумуляторная батарея

P/N IO620-BATTERY

Запасная
перезаряжаемая батарея
для DPI 620



GE imagination at work

Зарядное устройство P/N IO620-CHARGER

Внешнее зарядное устройство позволяет заранее зарядить запасной аккумулятор. ЗУ является стандартно поставляемым сетевым адаптером для DPI620. Полный цикл заряда занимает приблизительно 4 часа. Одновременно, возможна подзарядка через USB кабель связи. Полный заряд обеспечивается за 12 часов.



GE imagination at work

Сетевой адаптер

P/N IO620-PSU

Запасной сетевой адаптер для DPI 620 с зарядным устройством IO620-CHARGER.

Входное напряжение от 100 до 240 В переменного тока частотой 50/60 Гц.



GE imagination at work

USB кабель

P/N IO620-USB-PC

Для подключения DPI 620 к ПК
через USB порт



GE imagination at work



Конвертирующий кабель от IDOS к USB

P/N IO620-IDOS-USB

Предназначен для подключения универсальных модулей давления IDOS к калибратору DPI 620



GE imagination at work

Кабель связи USB / RS 232

P/N IO620-USB-RS232


- Служит для связи DPI 620 с ПК по интерфейсу RS 232

Включает

- Переходник USB / RS 232 с 9-контактным разъемом D-типа
- Удлинитель RS 232 с 0-контактными разъемами D-типа (female / female)



GE imagination at work

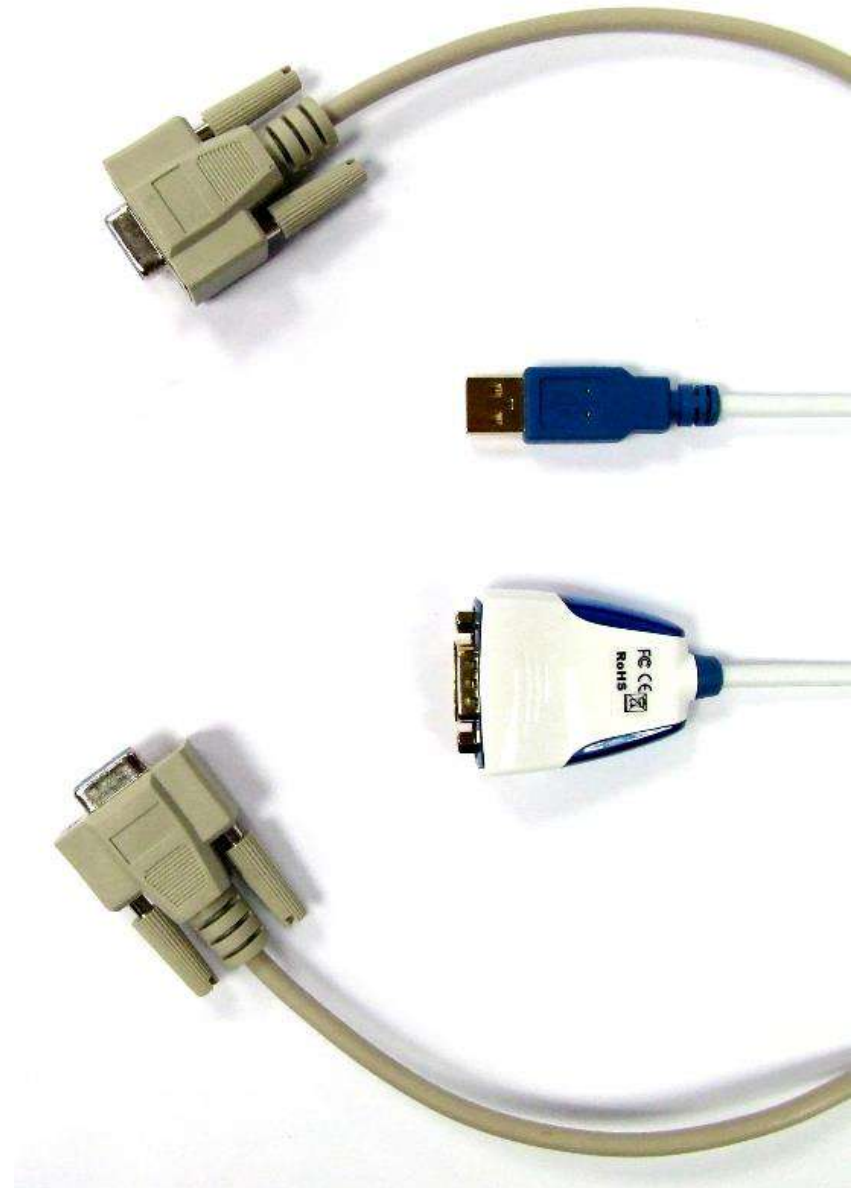

Защитные клапаны для пневматической и гидравлической версий

Устанавливается на насосную станцию для защиты модуля давления от перегрузки

Part number	For use with	Factory setting		Adjustable range	
		bar	psi	bar	psi
IO620-PRV-P1	PV 621 PV 622	1	15	0.2 to 1	3 to 15
IO620-PRV-P2	PV 621 PV 622	5	100	3 to 7	45 to 100
IO620-PRV-P3	PV 621 PV 622	30	435	16 to 32	230 to 460
IO620-PRV-P4	PV 622	60	870	30 to 60	435 to 870
IO620-PRV-P5	PV 622	100	1500	60 to 100	870 to 1500
IO620-PRV-P6	PV 622	3	45	1.1 to 3	16 to 45
IO620-PRV-P7	PV 622	12	170	6.1 to 12	90 to 170
IO620-PRV-P8	PV 622	18	260	12.1 to 18	175 to 260
IO620-PRV-H1	PV 623	50	725	10 to 50	145 to 725
IO620-PRV-H2	PV 623	200	3000	50 to 200	725 to 2900
IO620-PRV-H3	PV 623	400	6000	200 to 400	2900 to 5800
IO620-PRV-H4	PV 623	700	10000	300 to 700	4350 to 10000
IO620-PRV-H5	PV 623	1000	15000	600 to 1000	8700 to 15000



GE imagination at work

Пневматические и гидравлические шланги

Пневматические шланги рассчитаны на давления до 40 МПа, гидравлические до 100 МПа. Шлаги заканчиваются быстросъемными штуцерами, совместимые с входными штуцерами прибора.

- P/N IO620-HOSE-P1 1 м пневмошланг
- P/N IO620-HOSE-P2 2 м пневмошланг
- P/N IO620-HOSE-H1 1 м гидрошланг
- P/N IO620-HOSE-H2 2 м гидрошланг



GE imagination at work



Комплекты переходников

Для подсоединения насосной станции PV 62X, держателя модулей MC 620 и внешних шлангов к тестируемому устройству.

- P/N IO620-BSP
G1/4, G3/8 and G1/2 female
G1/8 and G1/4 male
- P/N IO620-NPT
1/4", 3/8" and 1/2" NPT female
1/8" and 1/4" NPT male
- P/N IO620-MET
M14 and M20 female



GE imagination at work

Переходник двухканальный и заглушка

- IO620-COMP

Насосная станция PV 62X может использоваться как пресс сравнительной калибровки. Двухканальный переходник подсоединяется к насосу, на один из его выходов устанавливается образцовый манометр, а на другой – поверяемый.

- P/NIO620-BLANK

Заглушка позволяет использовать насосную станцию автономно, не воздействуя на модули давления PV620 и калибратор DPI620



GE imagination at work